


4439

Pulsador manual direccionable de alarma estanco con aislador

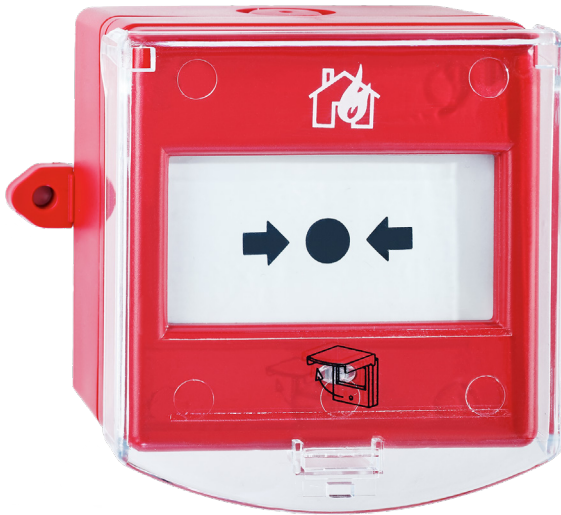

Características

- › Para su uso en exterior o zonas húmedas
- › Tapa de policarbonato para proteger contra operaciones accidentales
- › Para montaje empotrado o montaje en superficie
- › Aislador de cortocircuito incorporado
- › LED configurable en la parte delantera

General

- › Testado y aprobado según EN54-11 y EN54-17
- › Aprobación VdS: G213005
- › CPR: 0786-CPR-21236

Referencia

- › 4439 - Pulsador manual direccionable de alarma estanco con aislador

Productos relacionados

- › 2347 - Cristales de repuesto (10 pcs)
- › 2348 - Repuesto tapa de protección de policarbonato (10 pcs)



237 g



87 x 87 x 66 mm



IP66



-25 a +70 °C



<90%

