


4439

Tett adresserbar manuell melder med isolator

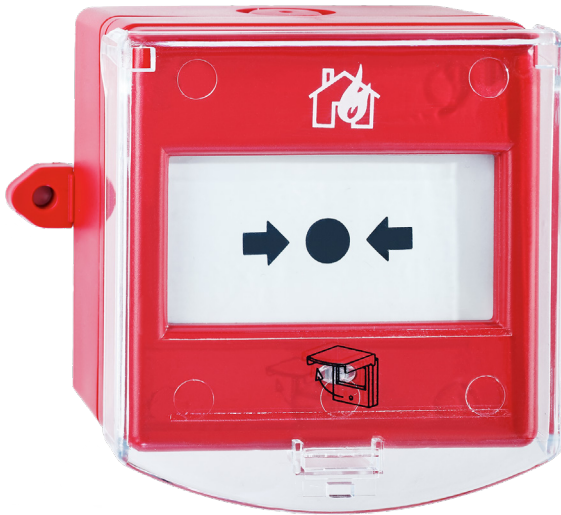

Egenskaper

- › IP 66 for utendørs bruk eller i fuktige områder
- › Polykarbonat lokk for å beskytte mot utilsiktet bruk
- › Innebygd kortslutningsisolator
- › Konfigurerbar polling-LED på forsiden

Generelt

- › Testet og godkjent i henhold til EN5411 og EN54-17
- › VdS-godkjenning: G213005
- › CPR: 0786-CPR-21236

Ordrenummer

- › 4439 - Tett adresserbar manuell melder med isolator

Relaterte produkter

- › 2347 - Erstatningsglass (10 stk)
- › 2348 - Erstatnings polykarbonat lokk (10 stk)



237 g



87 x 87 x 66 mm



IP66



-25 TO +70 °C



<90%

